DETALONNEUR REPOUSSE CERCI

Schrader s.a.s. - B.P. 29 48, rue de Salins - 25301 Pontarlier cedex - France Tél. :+33 (0) 381 38 56 56 - Fax : +33 (0) 381 38 56 81 - E-Mail : resale.info@schrader-pacific.fr



DÉTALONNEURS GAMME ALUMINIUM



66014-97





Compact

65071-97



Super-Compact

61193-97



Skyma

66995-97



66015-97



Maxi-Kousma

66016-97



Super-Kousma 61261-97

0-0



	66014-97	MINI KOUSMA	Hauteur de cercle maxi : 43 mm // Course du vérin : 100 mm
1 pièce	65071-97	COMPACT	Hauteur de cercle maxi : 35 mm // Course du vérin : 40 mm
	61193-97	SUPER-COMPACT	Hauteur de cercle maxi : 35 mm // Course du vérin : 70 mm
	66995-97	SKYMA	Hauteur de cercle maxi : 43 mm // Course du vérin : 70 mm

24" 25" 35" 49" 29" KOUSMA Réf: 66015-97 MAXI-KOUSMA Réf: 66016-97 SUPER-KOUSMA Réf: 61261-97 MAXI-KOUSMA OHO Réf: 66016-97 SUPER-KOUSMA

DÉTALONNEURS GAMME ALUMINIUM

Suffixe 97 : outils équipés d'un raccord à visser monté sur l'outil et raccord rapide livré séparément dans le carton.















	Mini Kousma 66014-97	Compact 65071-97	Super-Compact 61193-97	Skyma 66995-97	Kousma 66015-97	Maxi-Kousma 66016-97	Super-Kousma 61261-97
Course du vérin (mm)	100 mm	40 mm	70 mm	70 mm	114 mm	110 mm	70 mm
Force de poussée à 700 bar (T)	2,83 T	2,83 T	4,9 T	2,83 T	4,536 T	4,536 T	12,6
Longueur de la bêche (mm)	43 mm	35 mm	35 mm	43 mm	75 mm	100 mm	130 mm
Poids	8,7 Kg	4,7 Kg	5,5 Kg	8,9 Kg	13.2 kg	13.5 kg	15,5 Kg
Dimensions (cm)	50 x 11 x 32	17 x 17 x 17	22 x 22 x 23	50 x 11 x 32	57 x 11 x 35	57 x 11 x 36	57 x 11 x 36
Force de serrage (T)	2.12 - 4.95	0,76 - 1,78	1,6 - 2,2	2,120 - 4,95	3.4 - 7.93	3.4 - 7.93	6,2 - 9,7
Garantie	12 mois	12 mois			12 mois	12 mois	

Spécificités détalonneurs



Compact 65071-97 Cale aimantée permettant plus d'allonge



Super Compact 61193-97 Longueur de course du vérin plus importante permettant de passer plus facilement les bump de jante agricole



Skyma 66995-97 Gain de temps considérable. Pas de démontage de la roue, pas besoin de recontrôler le désserrage, gain de sécurité.



Crochet pour Maxi-Kousma 66049-67



Suffixe 67 ou Q7 : outils équipés d'un raccord rapide Suffixe 99 ou Q9 : outils équipés d'un raccord à visser







Détalonneur US 67030-67/-99

Détalonneur US 67036-67/-99



67030-67 / -99

DÉTALONNEUR US

Hauteur de cercle maxi : 35 mm // Course du vérin : 95 mm

24" 25" 35"



DÉTALONNEUR US Réf : 67036-67 / -99

DÉTALONNEURS GAMME ACIER







	Paschra 3 65187-Q7 / -Q9	Détalonneur US 67030-67/-99	Détalonneur US 67036-67/-99
Course du vérin (mm)	150 mm	95 mm	70 mm
Force de poussée à 700 bar (T)	11 T	9 T	9 T
Longueur de la bêche (mm)	110 mm	35 mm	35 mm
Poids	9,6 Kg	14,5 Kg	17 Kg
Dimensions (cm)	44 x 15 x 15	42 x 28 x 12	42 x 32 x 15
Force de serrage (T)	Serrage des vis d'accrochage : Mini : 7 da.N - Maxi : 8 da.N.	-	-
Garantie	-	12 mois	12 mois

Spécificités détalonneurs



Griffe pour Paschra 65488-67

Pour l'utilisation d'un Paschra nous préconisons l'utilisation de 3 griffes afin de rendre le démontage plus facile et plus



Crochet GC pour détalonneur US 67036-67

Quoi que limité en hauteur de cercle le détalonneur US, moins cher que la gamme Alu, offre un bon rapport qualité prix.
















Cale type DYICI 65195-67 Cale CIF 65229-67 Cale CU2 61312-67 Cale CU4 61313-67

Commander 4 cales pour jeu complet

REPOUSSES CERCLES GAMME ALUMINIUM

REPOUSSES CERCLES

GAMME ACIER







Magma 2 61358-67

Maxi Magma 61201-67

Shuttle-T 66017-97

Suffixe 97 : outils équipés d'un raccord à visser monté sur l'outil et raccord rapide livré séparément dans le carton.








Smallma 65286-67 / -99

Suffixe 67 ou Q7 : outils équipés d'un raccord rapide Suffixe 99 ou Q9 : outils équipés d'un raccord à visser

25" 45" 51" 63"

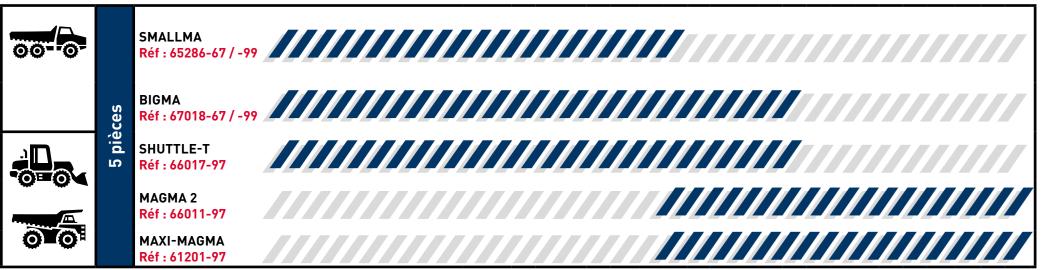

REPOUSSES CERCLES












	Magma 2 61358-67	Maxi Magma 61201-97	Suttle-T 66017-97	Bigma 67018-67 / -99	Smallma 65286-67/-99
Course du vérin (mm)	150 mm	150 mm	80 mm	90 mm	50 mm
Force de poussée à 700 bar (T)	20 T	27 T	13,7 T	13,7 T	13 T
Poids	11,5 Kg	17,5 Kg	6,8 Kg	7,9 Kg	7,1 kg
Dimensions (cm)	17 x 14 x 41	19 x 19 x 45	Ø13 x 43	41 x 15 x 10	34 x 10 x 11,5
Garantie	12 mois		12 mois	12 mois	12 mois

Spécificités repousses cercles

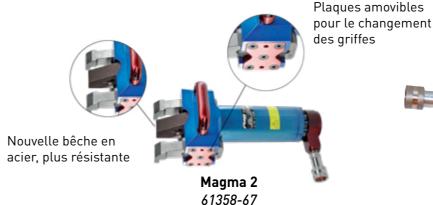

Gamme Alu Raccords tournants

Raccords tournants à 360° sur la gamme alu (ne tourne pas sous pression)



Crochets interchangeables

Bigma 67018-67 / -99

Possibilité d'avoir de multiples crochets et une plaque d'appui

amme alu Vérin livré avec 1 crochet court crochet
pas sous pression) monté, 1 crochet court fraisé, 1
crochet long et 2 cales.

8

CÂLESPOUR CERCLES DE JANTES



Cale-rallonge Shuttle-T livré avec le Shuttle-T



Câle de cercle 67029-67



REPOUSSES CERCLES

ACCESSOIRES



Maxi Magma 61201-67



Anneau de levage pour Maxi Magma 61207-67



Magma 2 61358-67



Anneau de levage pour Magma et Magma 2 61206-97



Griffe de rechange pour Magma et Magma 2 66851-67



Shuttle-T 66017-97

Vérin livré avec cales-rallonges, 1 crochet court monté et les deux crochets ci-dessous.



Crochet long 65605-67



Crochet court fraisé 60398-97



67018-67/-99



Crochet Standard pour Bigma 67023-67



Crochet Étroit pour Bigma 67024-67




Plaque de contre-appui pour Bigma 67020-67


Vis de crochet pour Bigma 65256-67

Concernant les crochets, les griffes, et autres supports d'accorche, tout dois être vissé jusqu'en butée !

PRESSE MOBILE OTR

Pour des solutions comme celles-ci contactez-nous.

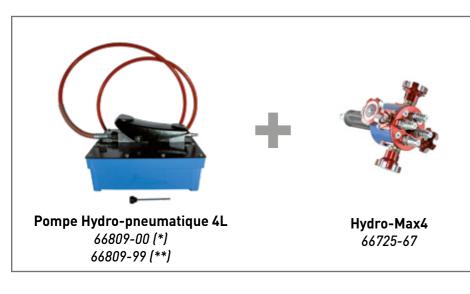

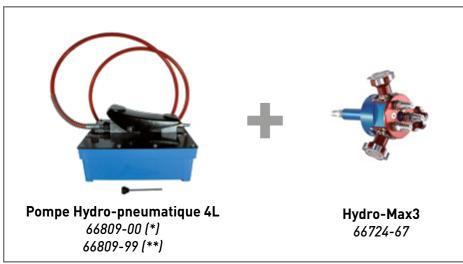


{*} Pompe hydro-pneumatique 4 L. (nue)
[**] Pompe hydro-pneumatique 4 L. complète avec flexible 2,5 m, coupleur, bouchon et raccord à visser

X4 ou X3



Nous contacter pour une solution sur pied

(photo non contractuelle)

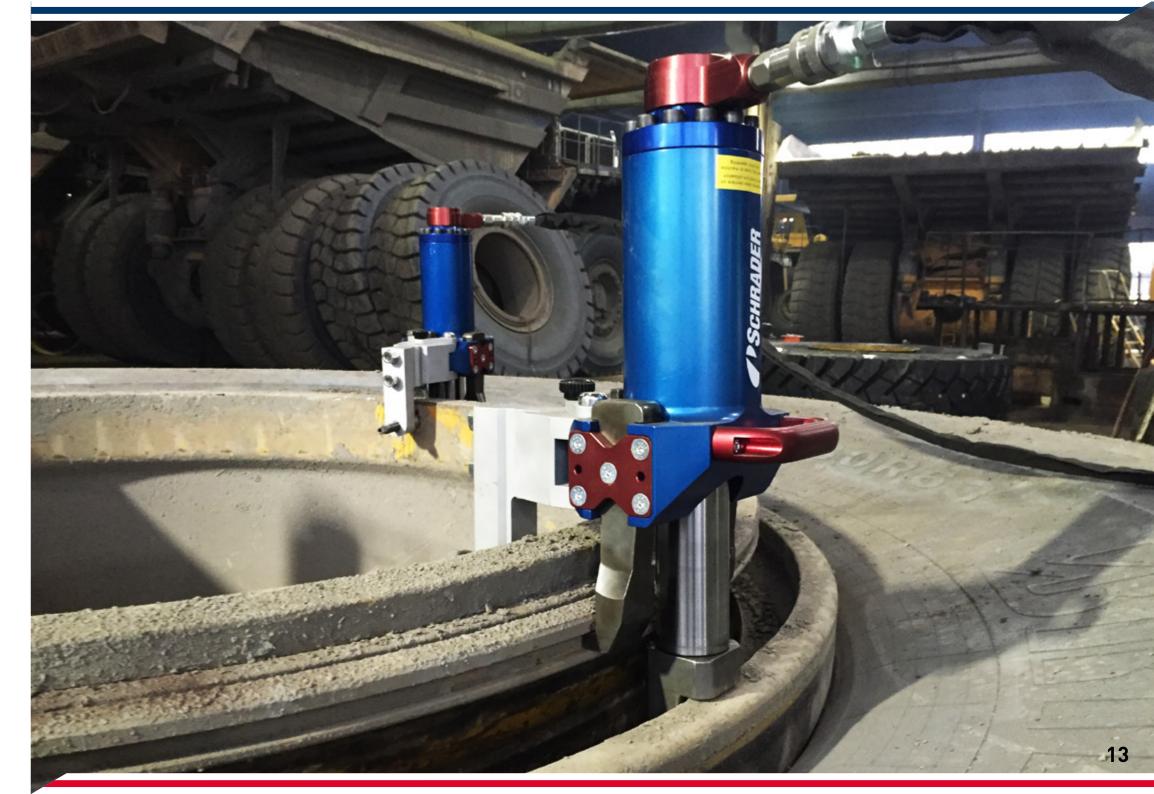

VÉRINS REPOUSSEURS



Tallma 61297-97



Sayma 2 66985-Q7 66985-Q9




VÉRINS REPOUSSEURS

Suffixe 67 ou Q7 : outils équipés d'un raccord rapide Suffixe 99 ou Q9 : outils équipés d'un raccord à visser



	Tallma 61297-97	Sayma 2 66985-Q7/Q9	
Course du vérin (mm)	80 mm	50 mm	
Force de poussée à 700 bar (T)	19,8	12 T	
Poids		2,5 Kg	
Dimensions (cm)	Ø8 x 18	16x14x8	
hauteur des cales (mm)	100 ; 50 ; 25	100 ; 50 ; 25	
cales incluses	oui	oui	



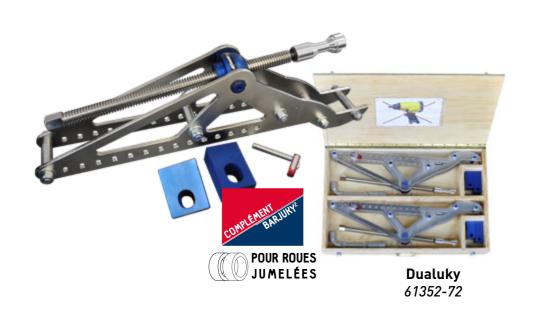


Suffixe 72 : outils livré par paire





Extension Barjuky² 61363-67

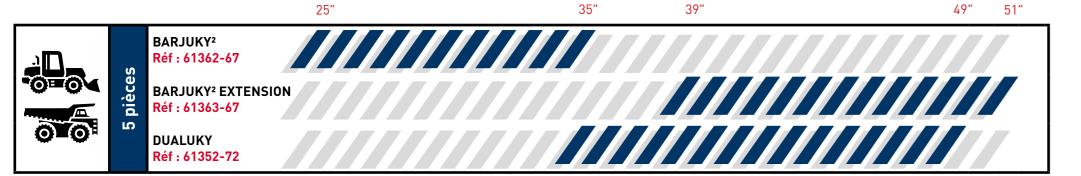



Les rallonges mâles 61365-67 s'utilisent sur les machines Komatsu WA 800. Pour les Komatsu HD405-5 ; HD405-6 et HD 405-7 ou d'autres machines spécifiques contactez-nous.



61264-67




Rallonges européennes mâles Rallonges femelles sur demande



Rallonges Komatsu mâles 61365-67



Vidéo d'utilisation du barjuky 2

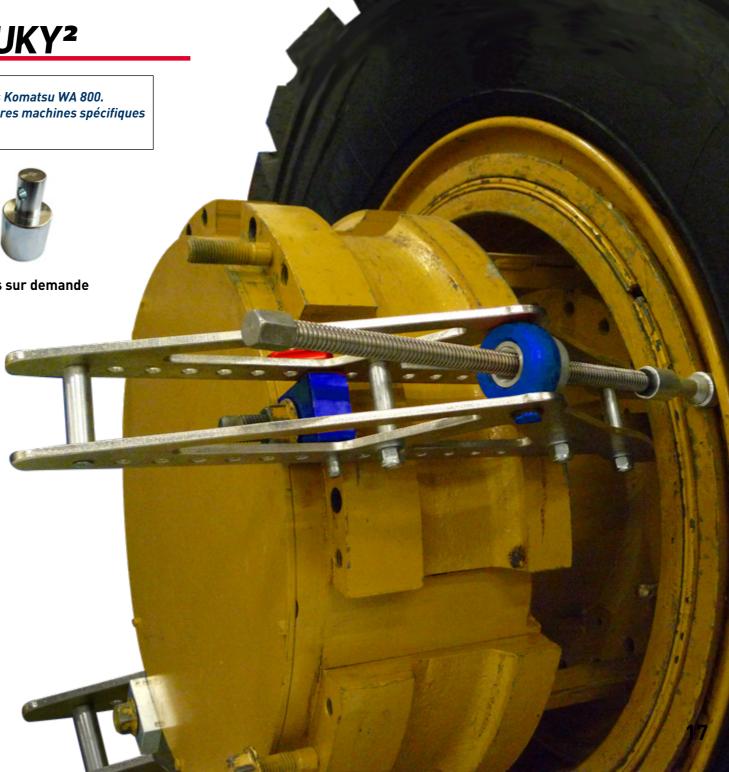

REPOUSSES CERCLES MANUELS

X2







Accroche adaptable 67105-67



Etrier 67059-67



Vis de poussée 67138-67

Comme le dualuky cet outil s'utilise par paire afin de pouvoir en placer un de chaque coté de la jante pour répartir les forces.

Ne pas utiliser avec un verin. Ne pas graisser la vis.

Pour d'autres butées nous-contacter.





Service Clientèle
Tel.: +33 (0) 381 38 56 60 (France)
Tel.: +33 (0) 381 38 56 27 (Export)
Fax. direct: +33 (0) 3 81 38 56 81
E-mail.: resale.info@schrader-pacific.fr
www.schrader-pacific.fr

